


UR25タイプ

都市再生機構 (UR都市機構) 適合機材

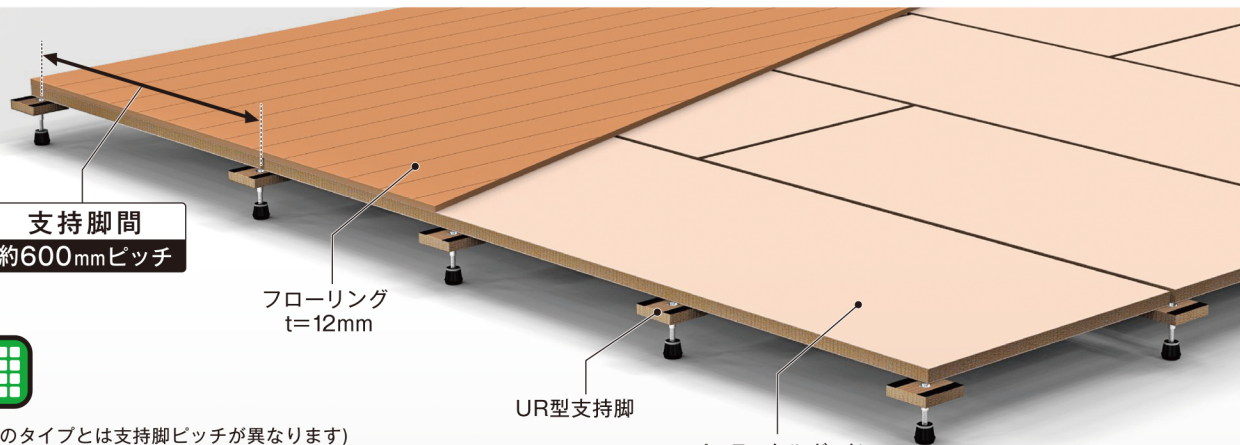

積算係数 (他のタイプとは支持脚ピッチが異なります)
 床先行工法・・・2.5本/㎡+1本/㎡ (間仕切壁下補強用)
 壁先行工法・・・2.5本/㎡

■ 試験内容

- ・試験機関 / (一財) ベターリビング
- ・試験番号 / 第20-2350号-3 (床衝撃音遮断性能試験)
 第20-2350号-1 (荷重性能試験)

床衝撃音レベル低減量

中心周波数 [Hz]	63	125	250	500	1000	2000
標準軽量衝撃源 [dB]		12.9	17.4	26.9	38.7	
標準重量衝撃源 [dB]	1.5	0.3	7.4	9.8		

㎡当たりの自重 (重量) 約20.4kg/㎡

※床仕上げ高130mm想定 ※床仕上げ材及び防振システムネダ(際根太)は除いています。

