


YPE-Bタイプ

安全性と遮音性を併せ持った床下地タイプ

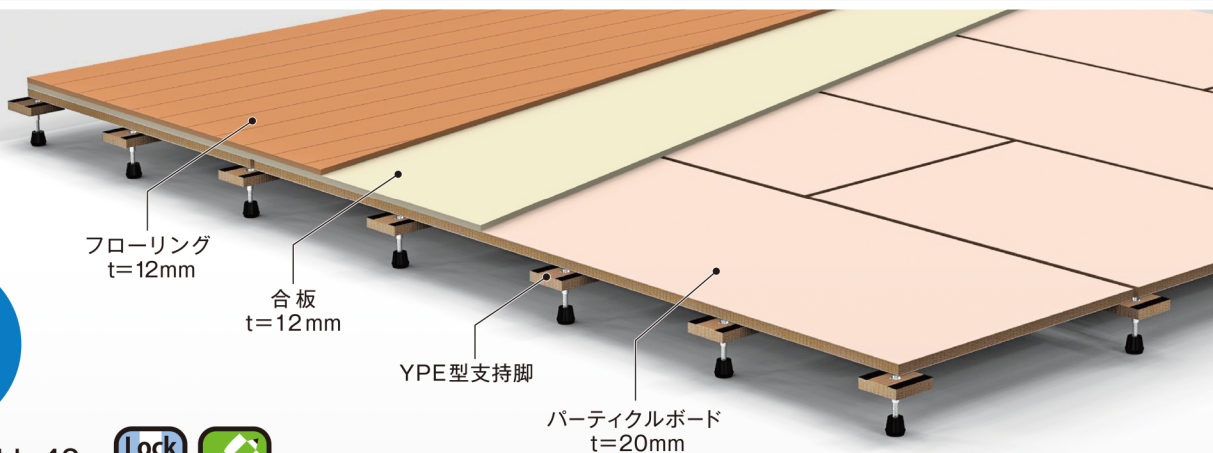

推定
L等級

軽量……………LL-40

重量……………LH-50



■ 試験内容

- ・試験機関 / 泰成 (株) 実験室
- ・試験床版 / RC製標準床厚150mm ・試験体床高 / 142mm

床衝撃音レベル低減量

中心周波数 [Hz]	63	125	250	500	1000	2000
標準軽量 衝撃源[dB]	10.0	12.1	26.7	36.3	46.7	52.4
標準重量 衝撃源[dB]	7.3	3.0	14.6	16.3	19.3	21.0

m²当たりの自重(重量)約23.8kg/m²

※床仕上げ高130mm想定 ※床仕上げ材及び防振システムネダ(際根太)は除いています。

